

BGU-LED-IMH 规格

荧光附件主机	标配 3 组荧光通道，荧光不串色，最多可满足 4 通道荧光旋钮切换切换，高效准确。具有显示屏，荧光通道独立显示亮度。亮度连续可调，可数显强度。	
	光源	标配 UBG 3 颗长寿命 LED 光源，寿命 30000 小时以上
	常用荧光通道	荧光激发通道 参数
		紫外长通 U EX:365/30nm DM:405nm EM:425nmLP
		蓝色带通 BA EX:470/30nm DM:505nm EM:535/35nm
		绿色长通 G EX:530/30nm DM:565nm EM:575nmLP
		紫外带通 UA EX:365/30nm DM:405nm EM:460/50nm（选配）
		蓝色长通 B EX:470/30nm DM:505nm EM:515nmLP（选配）
		绿色带通 GA EX:530/30nm DM:565nm EM:605/55nm（选配）
		黄色通道 Y EX:565/40nm DM:595nm EM:605nmLP（选配）
	荧光滤光片组可根据客户实际需求优化调整，具体请咨询本公司	
电源箱	12V2A	
匹配品牌	奥林巴斯 CKX53	



倒置三色荧光附件
BGU-LED-IMH

倒置 LED 荧光附件


倒置 LED 荧光附件 BGU-LED-IMH，标配紫外、蓝色、绿色激发光组，广泛应用于细胞等的荧光观察，通过旋钮即可在明场或不同通道荧光之间的转换。




采用长寿命高功率 LED 光源，LED 即开即用，开机无须预热使用寿命长，人工维护成本低。
通过旋钮轻松切换激发光进行荧光或明场观察，可通过液晶显示屏显示通道和亮度。
编码型荧光通道，可识别荧光通道。荧光通道亮度独立记忆功能。多个高效荧光波段可供选择，可用于不同领域的荧光检测。
外观精美，集成度高，无需额外的电源控制箱。



灵活适配满足不同需求的应用

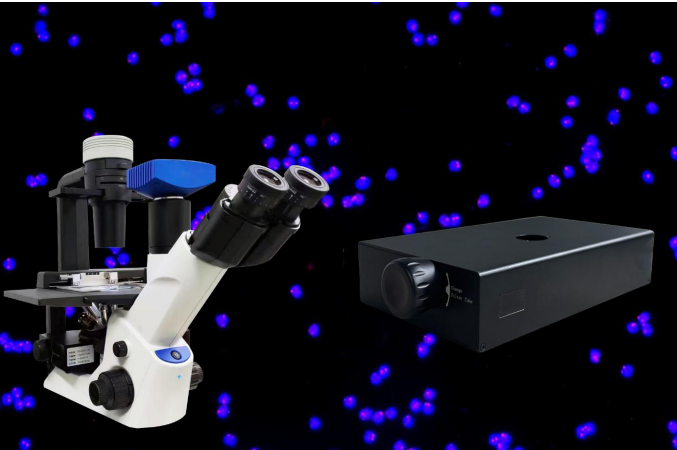

兼容性能：专业为 OLYMPUS 品牌 CKX53 显微镜机身量身设计的快速安装板，不需要拆卸机身部件或改动机身，只需在机身原有螺丝固定螺丝即可快速完全安装，保持整体简洁的特点。
应用领域：适用于细胞结构观察、蛋白定位、药物筛选等基础研究；分子生物学和细胞生物学等生命科学领域研究的荧光检测，满足实验室设备改造需求。

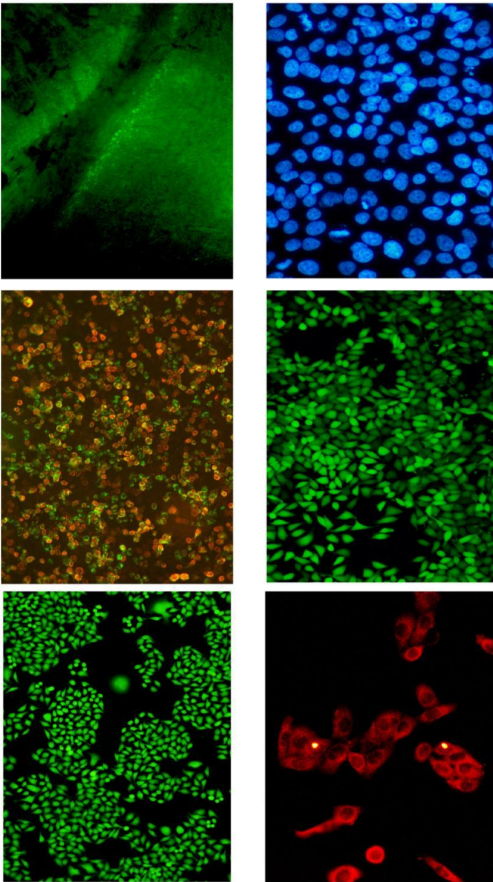

www.gzmhkj.com.cn



广州市明慧科技有限公司
广州市天河区柯木塱南路 1 号 1 栋 522 房 1 栋 523 房
邮 编：510000
电 话：020-87096762
邮 箱：minghui88@163.com